



HAILO S80 PROFISTEP DUO

Échelle coulissante alu 2 plans. Réglage en hauteur échelon par échelon.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Un système d'enclenchement pratique pour les deux parties, muni de brides de relevage pour un réglage en hauteur sans problèmes
- Barres et échelons larges, extrêmement solides, liaison barre / échelons avec doubles bourrelets
- Traverses munies de 2 pieds protégés, antidérapants, stables et larges


AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT

- Les brides de relevage et de transport se commandent sur un seul côté et s'enclenchent automatiquement après le réglage
- Paire de crochets d'enclenchement solide et large
- Parties solides de guidage
- Échelons profilés dans le sens longitudinal et le sens transversal
- Pieds enfichables et à poser au sol et antidérapants
- Surface de la barre structurée pour une bonne prise
- Une fois démontée, elle s'utilise comme deux échelles séparées (7209-007)
- La deuxième partie de l'échelle n'est pas amovible



(7212-007 / 7215-007 / 7218-007)

- Charge maximale 150 kg

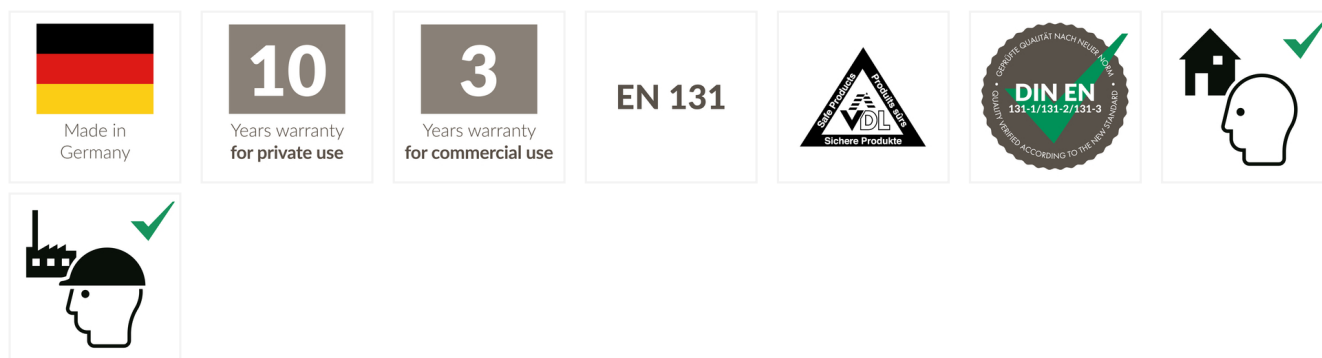

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau d'équipement		4
Crochet d'enclenchement avec brides de transport		✓
Utilisable en appui		✓
Nombre d'échelons		2 x 9
Largeur/profondeur de mise en place échelle coulissante		A = 85 cm, B = 109 cm
Hauteur échelle coulissante		409 cm
Hauteur de travail maximale accessible		514 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle coulissante		514 cm
Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x prof.)		A = 255 cm, B = 41 cm, C = 14 cm
Poids		9,4 kg
Charge admissible		150 kg